


# K FLOOR G15

SERIE / SERIES



Pavimenti carrabili e pedonali  
Systems with rubber insert

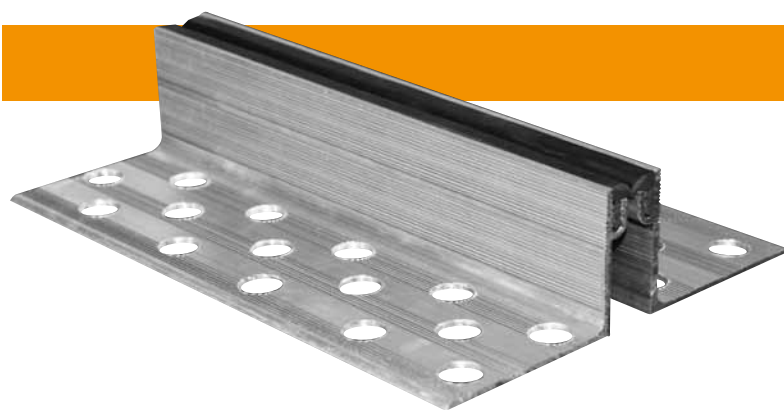

IT

## Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 15 mm soggetti a movimenti fino a +/-5 mm adatto a traffico pedonale e carrabile leggero. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

- Larghezza in vista limitata.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.

**A richiesta:** barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizione di colore grigio.

EN


## Description

Expansion joint profile for floor joints up to 15 mm subject to movement up to +/-5 mm. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable.

- Reduced visual impact.
- Bar length 4 m.
- Fixing L=50/60 mm.
- Black gasket.

**On request:** profiles to length, special pieces, corner versions. Available grey gasket.

## Sezione / Section

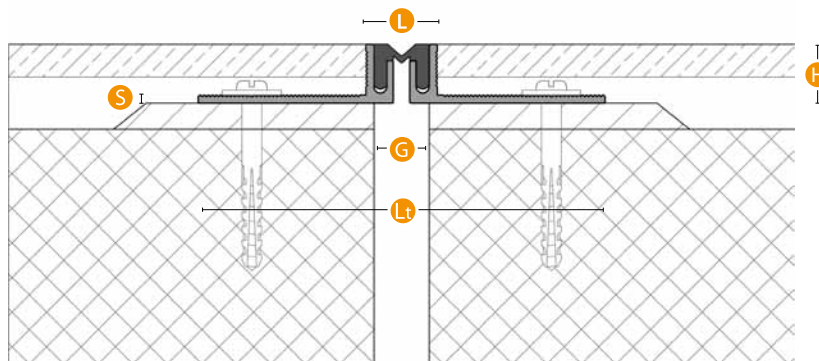

## Serie K FLOOR G15

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	Lt	H	S	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Pneumatico - Gomma piena Pedestrian - Tyre - Solid tyre	K FLOOR G15 H18	15	22	125	18	2,5	6 (+/- 3)	10 (+/- 5)
		K FLOOR G15 H50	15	22	142	50	2,5	6 (+/- 3)	10 (+/- 5)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C - D - E - F								
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium								

Valori in mm / Values in mm



[www.tecnokgiunti.it](http://www.tecnokgiunti.it) - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali